

**DOLL - 2-Achs-Kurzholzanhänger
in "Schemel-Ausführung" Typ A2G-LZ64 ALPHA**

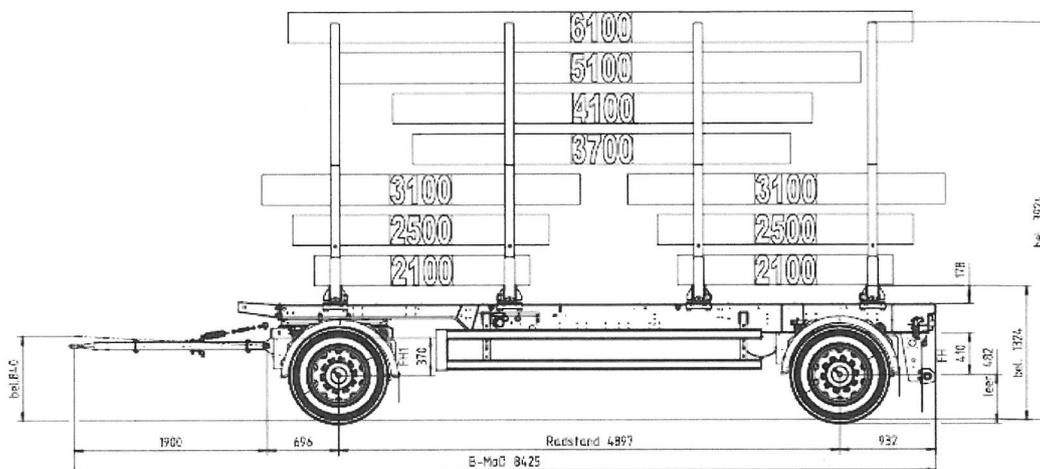


Abbildung ähnlich

Artikel: A2G-LZ64

Dieser DOLL-Kurzholzanhänger steht für modernen Fahrzeugbau und effizienten Holztransport. Durch Verwendung hochwertiger Feinkornstähle und leichter Fahrwerkskomponenten bietet der Anhänger die bewährte DOLL-Qualität – praxisingerecht und sicher

Technische Daten:

Maße:

Anhänger-Gesamtlänge:	8.425 mm (bei Zuggabellänge 1.900 mm)
Ladelänge:	6.400 mm
Überhang vorne:	696 mm
Überhang hinten:	932 mm
Fahrzeug-Breite:	2.550 mm
Radstand:	4.900 mm
Ladehöhe Rahmenoberkante beladen:	1.146 mm
Gesamthöhe:	max. 4.000 mm

Gewichte:

Zul. Gesamtgewicht:	18.000 kg
Zul. Gesamtgewicht:	20.000 kg (Ausnahmegenehmigung)
Achslast (2 x 10t):	20.000 kg
Leergewicht ca.:	3.550 kg
Nutzlast ca.:	14.450 kg

Alle zuvor genannten Daten sind ca.-Werte. Aufgrund von Zusatzausrüstungen und dem Einfluss von Zugmaschinen-Daten können sich diese verändern!

Grundausrüstung:

A2G DOLL - 2-Achs-Kurzholzanhänger in "Schemel-Ausführung" - gerader Obergurt

Stabile Schweißkonstruktion aus hochwertigem Feinkornstahl in Leichtbauweise bestehend aus 2 Längsträgern mit geradem Obergurt.

- 1 Stück Unterlegkeil mit Halterung
- seitlicher Anfahrerschutz gemäß ECE-R 73

Drehgestell mit einreihigem Kugellenkranz:

Montage eines einreihigen Kugellenkranzes, mit einer zulässigen Axialbelastung von bis zu 13t (87,0 kg).

Abschlussträger:

Integration des Kennzeichens inklusive Beleuchtung in den Abschlussträger.

Beleuchtungsträger:

Beleuchtungsträger mit Schutzblech links und rechts am Fahrzeugheck verbaut.

Unterfahrerschutz hinten:

Verwendung eines Stahl-Unterfahrerschutz gemäß ECE-R 58 Rev. 003.

Radabdeckung:

Ganze Kunststoff-Kotflügel über den Rädern, vorne am Drehgestell und hinten am Hauptrahmen befestigt, mit DOLL-Schmutzfängern hinter den Achsen.

Rahmenabdeckung:

Geteilte Abdeckung aus Aluminium-Duettblech vorne über dem Drehgestell und hinten über dem Achsaggregat.

Die Aluminiumbleche sind bündig mit dem Hauptrahmen angebracht zum komfortablen Abfegen.

Mittlere Abdeckung aus Aluminium-Duettblech und somit durchgehende Rahmenabdeckung.

Zuggabel GNZ27:

Zuggabel mit Silentbuchsen-Lagerungen und Deichselstütze, Typ GNZ 27
Abmessungen 1900/980/100/30, **Zugöse Ø 40 mm.**

Verbindungsleitung zum LKW:

Entlang der Zugeinrichtung verlegt (Luft, Licht, ABS).

Leitungsführung:

Verlegung der Brems- und Elektroleitungen geschützt am Hauptrahmen

Schmutzfänger:

Durchgehender Schmutzfänger am Fahrzeugende, mit „DOLL“-Logo.

Fahrwerk / Fahrgestell:

Fahrwerk:

2 Einzelachsen, Fabrikat SAF, 12 t mit **Scheibenbremsen**, beide Achsen mit ABS und AGS, inklusive Fangseilen. Federung Typ Modul, mit 2 x 43 mm Lenkerfeder.

Luftfederung:

Luftfederung ohne Heben und Senken.

Gewichtsanzeige ohne Smartboard:

Gewichtsanzeige EBS-E für Anhänger mit Luftfederung, bestehend aus 2 Drucksensoren zur Ermittlung der Achslasten. Die Achslasten werden über CAN-BUS an den LKW weitergeleitet, zur Gewichtsanzeige im LKW-Display. (LKW-Ausrüstung im Lieferumfang nicht enthalten!)

7309274 **Luftkessel aus Aluminium**

Bremsanlage:

Elektronisch gesteuerte 2-Leitungs-Druckluft Bremsanlage (EBS-E).

Markenfabrikat, lastabhängig, inklusive ABS.

EBS-Anlage komplett installiert, Federspeicherfeststellbremse, bedienbar mittels Park-Löse-Sicherheitsventil, sowie vom Fahrerhaus aus (LKW-seitige Installation im Lieferumfang nicht enthalten!).

Bremsanschluss:

1 Stück Duomatik-Kupplungskopf

Bereifung:

Bereifung:

8 Stück Reifen 275/70 R 22,5 Fabrikat Nach Wahl von DOLL

auf Aluminiumfelgen hochglänzend, Lochdurchmesser 26 mm, 10-Loch, 8.25 x 22.50

Schemel / Rungen:

Schemel:

4 Stück ExTe-Stahl-Schemelkörper Typ D7 (77,20 kg), mit Bügel – Klemmbefestigung auf den Hauptrahmen montiert. Inklusive 1 Paar schraubbare ExTe Haken.

Rungen:

8 Stück ExTe-Aluminium-Rungen Typ D7

in EURO-C Ausführung (konische Ausführung – Empfehlung für Rundholz), schraubbar, starr. Grundhöhe 2600 mm (19,8 kg).

Maximale Beladepazität pro Rungenpaar 7t.

Schemel-Einteilung:

Zum Transport von 2 x 2 m, 2 x 2,4 m, 2 x 3 m, 1 x 4 m, 1 x 5 m, 1 x 6 m Holzlängen

Elektrische Ausrüstung / Beleuchtung:

Lichtanlage:

Konventionelle Verkabelung des Anhängers zur Erhöhung des Qualitätsstandards.

- Lange Lebensdauer
- Unempfindlich gegen Nässe und Schmutz
- Minimaler Wartungsaufwand
- Einfache und schnelle Reparatur im seltenen Servicefall

LED – Beleuchtung:

LED – Beleuchtung mit dynamischem Blinker sowie blinkender Seitenmarkierungsleuchten.

Beleuchtung 24 Volt, nach 76/756/EWG, bestehend aus:

- 2 x LED - Schlussleuchten mit integriertem Dreieckrückstrahler, bestehend aus LED Schlussleuchte; Brems- Blink- Rückfahrleuchte mit Blinkerausfallkontrolle
- 2 x LED - Kennzeichenleuchten hinten
- 2 x LED - Umrissleuchten rot/ weiß/ gelb mit kurzem Halter
- 2 x LED - Positionsleuchten weiß mit Reflektor vorne
- LED Seitenmarkierungsleuchten (blinkend)

Stecker für Beleuchtung:

1 x 15-polig

Rückfahr- und Arbeitsscheinwerfer am Fahrzeugende:

2 LED-Arbeitsscheinwerfer (1800 Lumen), schaltbar vom Fahrerhaus, beim Unterfahrerschutz am Fahrzeugheck montiert.

Arbeitsscheinwerfer seitlich:

2 LED-Arbeitsscheinwerfer (1800 Lumen), schaltbar vom Fahrerhaus, am seitlichen Anfahrerschutz je 1x links und rechts montiert.

Schalter und Taster im Fahrerhaus (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Schalter für Arbeitsscheinwerfer am Anhänger
- Schalter für Bremse lösen (Wiegeeinrichtung)
- Taster für die Liftachse (Anfahrhilfe / Zwangssenken)

Lackierung:

Sandstrahlvorbehandlung, Grundierung und anschließende Lackierung mit hochwertigen, umweltfreundlichen Qualitätslacken.

Rahmen:	RAL 9011 Graphitschwarz
Schemelkörper:	RAL 9011 Graphitschwarz
Rungen:	Aluminium
Felgen:	Aluminium
Seitlicher Anfahrerschutz:	Aluminium
Zuggabel:	Original Hersteller
Achsen inkl. Radnaben:	Original Hersteller

Drehkranz:	Original Hersteller
Weitere Anbauteile:	Nach Wahl des Herstellers
Beleuchtungsträger:	RAL 9011 Graphitschwarz
Unterfahrerschutz hinten:	RAL 9011 Graphitschwarz

Konturenmarkierung mit DOLL-Logo gemäß ECE-R 48:

Anbringung von retroreflektierender PVC Folie

seitlich:	gelb
hinten:	gelb

Zusatzausstattung:

Greiferhalterung vorne:
Schräger Greiferbügel vorne, verstärkt geschraubt

Standfläche auf Zuggabel:
Abdeckung aus Aluminium-Duettblech



Schubanschläge:
2 Paar Schubanschläge vor dem 2. Schemel und 3. Schemel

Sonstiges:

Fahrzeugdokumentation:
Sprache: Deutsch

Lieferbedingung:
Ab Werk DOLL SACHSEN GmbH, 09456 Mildenaу.

Zulassung & Abnahmen:

TÜV2 **TÜV-Abnahme Anhänger / Selbstlenk-Anhänger / Sattelaufleger:**
Inkl. TÜV-Gutachten zur Erlangung einer Einzelgenehmigung § 13 EG-FGV.
